

Betriebsanleitung

Mobile Rugbytore

→ Begeisterung beginnt mit uns.

Veröffentlichungsdatum 06.02.2024 Version 1

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung	3
1.1. Allgemeines zur Betriebsanweisung	3
1.2. Aufbau und Gebrauch der Anleitung	3
1.3. Bestimmungsgemäße Verwendung.....	4
2. Grundlegende Sicherheitsinformationen	4
2.1. Sorgfaltspflicht des Betreibers	4
2.2. Anforderungen an das Personal	4
3. Montage.....	6
4. Wartung, Störung und Reinigung	11

1. Einführung

Übersicht

- Allgemeines zur Betriebsanleitung
- Aufbau und Gebrauch der Anleitung
- Bestimmungsgemäße Verwendung

1.1. Allgemeines zur Betriebsanweisung

Gültigkeit

Die folgende Anleitung bezieht sich auf das Produkt
Bezeichnung: Mobiles Rugby Tor
08RB1007
Baujahr: ab 2014

Hersteller

Schäper Sportgerätebau GmbH
Nottulner Landweg 107
48161 Münster

Ausgabedatum

Februar 2024

Aufbewahrung und Vollständigkeit

Die nachfolgende Bedienungsanleitung ist Gegenstand des Produkts und muss jederzeit für befugte Personen einsehbar sein.

1.2. Aufbau und Gebrauch der Anleitung

Verwendung

Dieser Anleitung können Sie folgende Informationen entnehmen:

- Montage
- Wartung
- Demontage

1.3. Bestimmungsgemäße Verwendung

„Befugte Person“ Personen sind befugt das Produkt auf- bzw. abzubauen, wenn dies in ihren Tätigkeitsbereich fällt.

Bestimmungsgemäße Verwendung Verwenden Sie die Sportgeräte nur wie es in der entsprechenden Anleitung vorgegeben ist. Diese finden Sie direkt an dem Sportgerät oder auf dem Youtube Kanal der Firma Schäper Tore müssen, auch wenn sie gerade nicht benutzt werden, gegen Umstürzen gesichert sein.

2. Grundlegende Sicherheitsinformationen

Übersicht

- Sorgfaltspflicht des Betreibers
- Anforderungen an das Personal





2.1. Sorgfaltspflicht des Betreibers

Sicherheit des Produkts Der Betreiber muss sicherstellen, dass:

- Das Produkt bestimmungsgemäß verwendet wird
- sich das Produkt in einem einwandfreien, benutzbaren Zustand befinden
- die Wartung und Reparatur durch geschultes Personal erfolgt

2.2. Anforderungen an das Personal


Bedienpersonal Sichtprüfung gemäß Kapitel „Wartung, Störung und Reinigung“




B (1 : 4)



C (1 : 4)

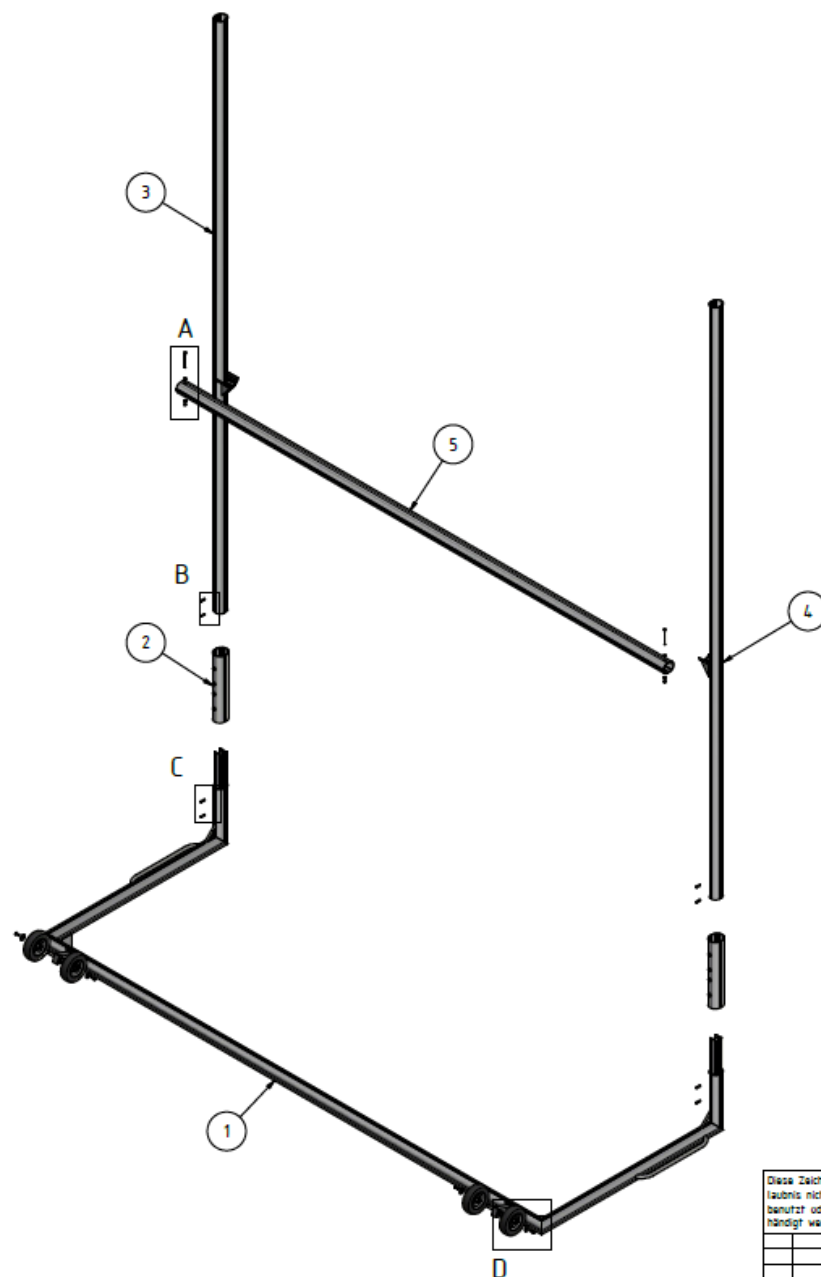

D (1 : 4)

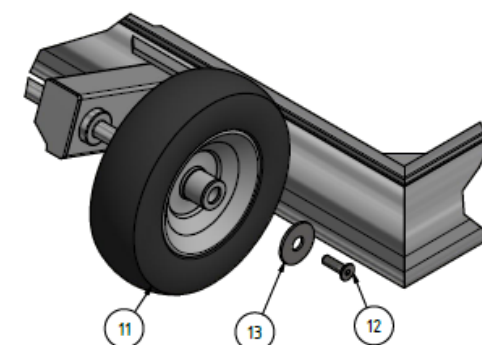

13

12

BAUTEILLISTE			
Pos.	Art. Nr.	Bezeichnung	ME
1	M922RB900108	Rugbytor mobil Bodenrahmen mit Gewicht	1
2	M622RB000208	Rugbytor mobil Hülse, 660 mm	2
3	M622RB500208	Rugbytor mobil Standpfosten links, 5900 mm	1
4	M622RB500308	Rugbytor mobil Standpfosten rechts, 5900 mm	1
5	M622RB000108	Rugbytor Querlatte, 5600 mm	1
6	M560GS104599	Gewindestift mit Spitze ISO 4027 M10x45	8
7	M560ST114099	Sechskantschraube TG ISO 4014 M10x140, A2	2
8	M560UK102099	Unterlegscheibe DIN 125 d10,5 A2	2
9	M560FR100099	Federring DIN 127 B10, A2	2
10	M860MU100099	Sechskantmutter DIN 934 M10, Messing	2
11	00RADVOL	Rad "Pannensicher" mit Stahlblechfelge, Ø250 mm	4
12	M560SK103599	Senkkopfschraube ISO 10642 M10x35, A2	4
13	M560UG705099	Unterlegscheibe DIN 9021 d17, A2	4

Diese Zeichnung darf ohne unsere Erlaubnis nicht kopiert, zur Ausführung benutzt oder dritten Personen ausgehändigt werden. (Gem. § 590 ff BGB)

	Defun	Name
Geschieht	15.08.2023	ecschuerman
Kontroll		
Note		

Name _____

beschweren

SCHÄPER 
SPORTGERÄTEBAU

Maßstab: 1 : 30

Maße: mm

	Mobiles Rugbytor
--	------------------

 08RB1007


	2
	A2

A2

3. Montage


1.		Packen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Teile aus und sortieren Sie diese. Empfohlen wird der Aufbau mit mindestens 2-3 Personen.
2.		Platzieren Sie den Bodenrahmen (Pos.1) auf dem Boden.
3.	 	Schieben Sie die Hülse (Pos.2) auf den linken und rechten Standpfosten (Pos. 3 & 4).

4.

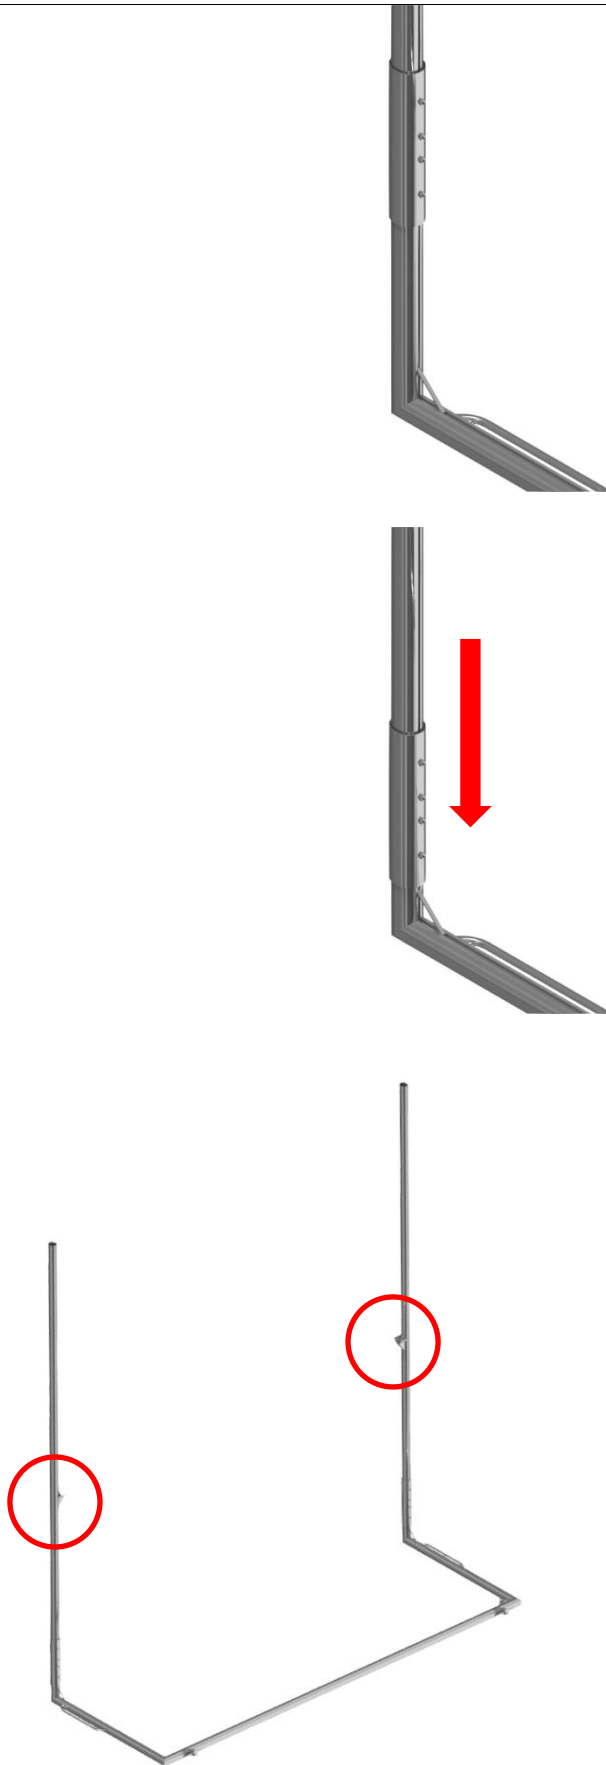


Platzieren Sie den Pfosten mit der aufgeschobenen Hülse auf dem Pfostenabschnitt des Bodenrahmens und lassen Sie die Hülse herunter.

Achten Sie dabei darauf, dass die Halbschalen der Standpfosten nach innen zeigen.

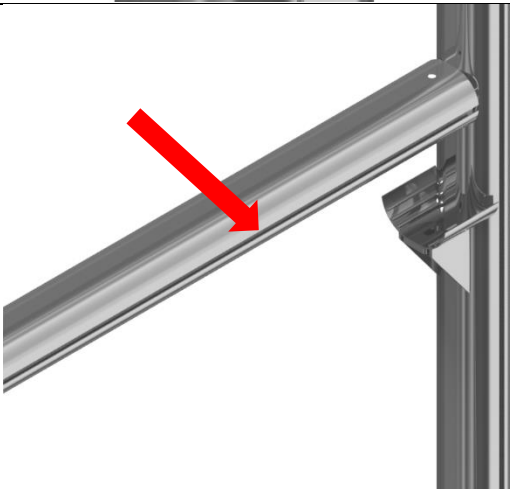5.		Befestigen Sie die Hülse mit den beiliegenden Gewindestiften M10 x 45 (Pos.6).
6.		Legen Sie die Querlatte (Pos. 5) in die dafür vorgesehenen Halbschalen des Standpfostens. Achten Sie darauf, dass die Nut der Querlatte zur Rückseite des Tors zeigt.
7.		Befestigen Sie die Querlatte in der Halbschale mit der Schraube M10x140 (Pos. 7), der Unterscheibe d10,5 (Pos.8), dem Feder-ring d10 (Pos.9.) und der Messingmutter (Pos.10).

		
8.		Befestigen Sie im letzten Schritt die Räder am hinteren Rahmen des Bodenrahmens. Verwenden Sie zur Befestigung das Rad (Pos. 11) und schieben es auf die Achse. Sichern Sie das ganze mit einer Unterlegscheibe d17 (Pos.13) und der Senkkopfschraube M10x35 (Pos. 12). Verfahren Sie so bei allen vier Rädern.

9.

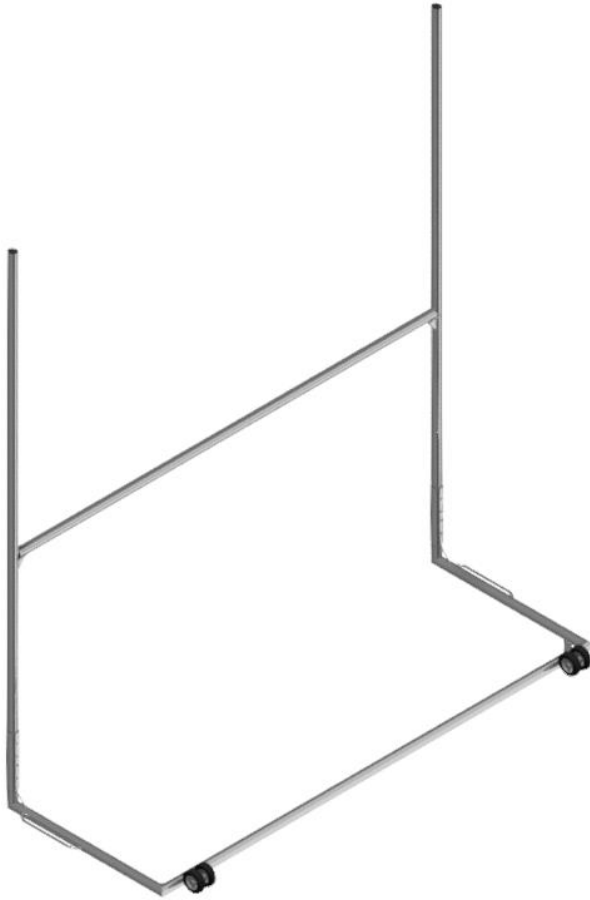

Achten Sie beim Versetzen der Tore darauf, dass Sie genügend Personal verwenden und dass beim Absetzen des Tors sich keine Personen in unmittelbarer Nähe aufhalten, die nicht für das Versetzen benötigt werden um Unfälle zu vermeiden. Achten Sie zudem stets darauf, dass sich keine Hände oder Füße zwischen dem Rahmen befinden wenn das Tor abgesetzt wird.

4. Wartung, Störung und Reinigung

Übersicht

Unterkapitel

- Sichtprüfung
 - Reinigung
-

Sichtprüfung

In regelmäßigen Abständen ist eine Sichtprüfung der Schraub- und Schweißverbindungen empfohlen.

Ziehen Sie wenn nötig lockere Schrauben nach.

Sollten Sie Schäden am Produkt vorfinden, so ist die Benutzung unzulässig!

Reinigung

In regelmäßigen Abständen empfehlen wir, das Gerät mit einem Wasserschlauch zu reinigen. Dies verhindert, dass sich die Verbinderelemente mit Schmutz zusetzen. So wird minimale Abnutzung und maximale Funktionalität gewährleistet!

Achten Sie darauf, dass Sie keine scharfkantigen Reinigungsgegenstände und keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden, da diese die Oberfläche beschädigen können.

*Wir gewährleisten die Mangelfreiheit und – bei Beachtung der Aufbauanleitung – ordnungsgemäße Funktionalität der von uns hergestellten und gelieferten Produkte. Eine weitergehende Haftung, insbesondere für den ordnungsgemäßen Aufbau, übernehmen wir nicht. Mittelbare oder unmittelbare Schäden, die auf einer fehlerhaften Montage oder dem nicht sachgerechten Aufbau, z.B. wegen einer Abweichung von den Vorgaben unserer Anleitung, entstehen, werden von uns nicht ersetzt.